



MARINE FLOORING


NAUTEC FS

- IMO GECERTIFICEERD
- ZELF-NIVELLEREND
- SNELDROGEND
- LAAGDIKTEN
3 TOT 100 MM

De Nautec FS is, ongevoeld, een zelf-nivellerende vloer met een snelle droogtijd. Geschikt voor het egaliseren van metalen en betonnen ondergronden om als ondergrond te dienen voor bijvoorbeeld tegels, tapijt en kunststoffen. Meestal wordt de ongevoelde versie ingezet tot 10 mm laagdiktes. De Nautec FS kan ook gevoeld worden als de situatie daar om vraagt. De zelf-nivellerende eigenschappen worden daarmee een stuk minder en wordt het geïnstalleerd als smeervloer. De gevoelde versie wordt ingezet vanaf 10 mm laagdikte.

De Nautec FS 0.9 is de lichtgewicht variant van onze Nautec FS.

NAUTEC FS

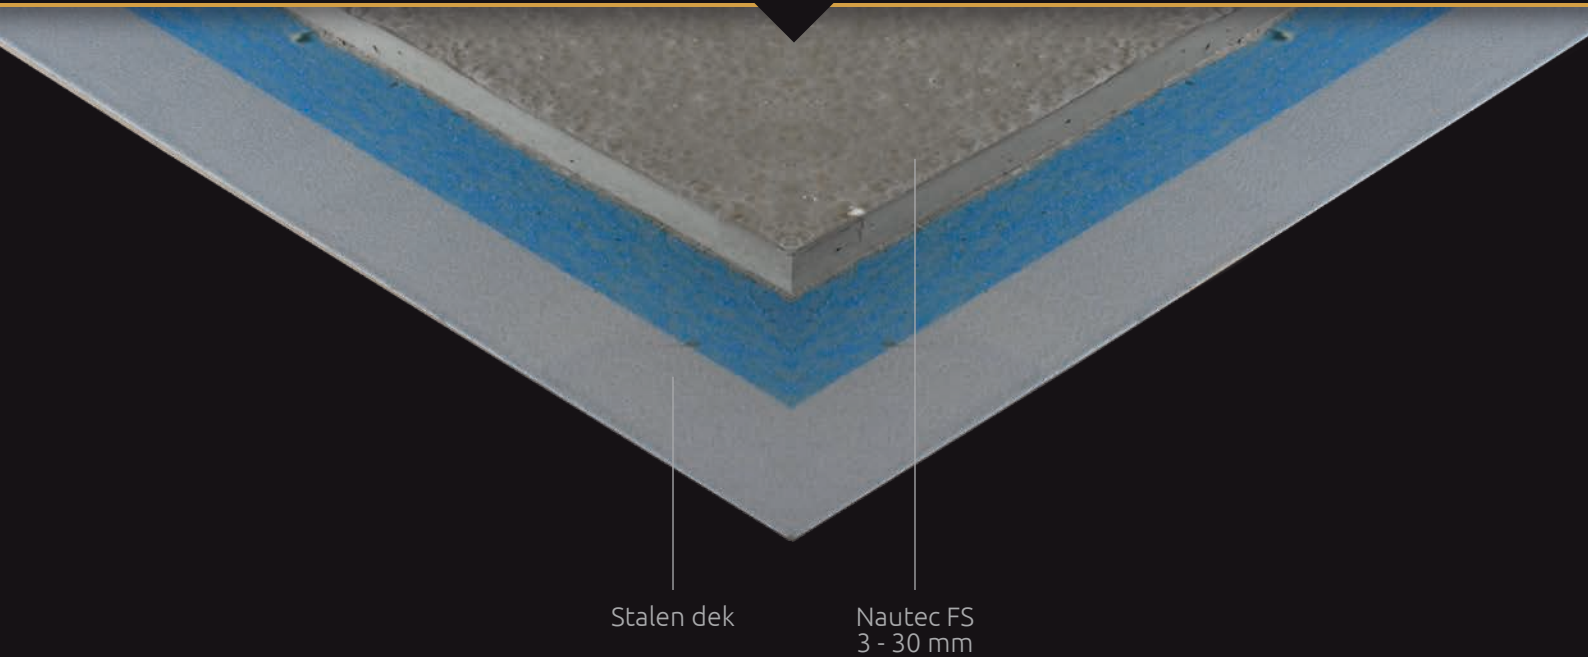

GENERIEKE SYSTEM EIGENSCHAPPEN

	Nautec FS	Nautec FS 0.9
Soortelijk gewicht ongevuld:	1,6 kg / mm / m ²	
Soortelijk gewicht gevuld (1:3):	1,9 kg / mm / m ²	
Buigtreksterkte ongevuld [na 28 dagen]:	12,0 N / mm ²	6.4 N / mm ²
Buigtreksterkte gevuld [na 28 dagen]:	8,7 N / mm ²	
Druksterkte ongevuld [na 28 dagen]:	49,0 N / mm ²	19.8 N / mm ²
Druksterkte gevuld [na 28 dagen]:	42,3 N / mm ²	
Beloopbaar [bij 20 °C]:	Na 3 uur	Na 3 uur
Overlaagbaar (tegels):	3 uur	16 uur
Overlaagbaar (overig)*:	24 uur	72 uur
Verwerkingstemperatuur:	+10 °C tot +30 °C	+10 °C tot +30 °C
Verwerkingstijd [bij 20 °C]:	40 minuten	45 minuten

*Geldt voor 10 mm laagdikte, elke 5 mm extra verhoogt de tijd met 24 uur



2923



0525

HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING